


OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

LIFUD

5W

BAJO/LOW/BAS
UGR

Ø55mm

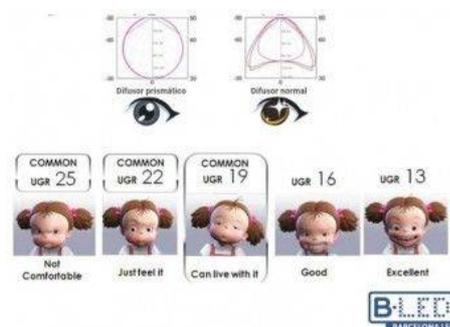

Downlight mini empotrable LED 5W Bajo UGR 55x43,1mm

Ref. B1252

Downlight LED mini de 5W de estilo y decoración minimalista, perfecta para el hogar, la oficina, hoteles y lugares comerciales. Luz ideal para enfatizar cualquier detalle. Además de su diseño elegante y moderno también tiene el haz correcto de 30° para una iluminación de acento perfecta. Fabricado de aluminio de alta calidad. Exclusivo para interior, se integra perfectamente en los techos, con los acabados de color negro o blanco seleccionables. Downlight resistente y duradero con alto brillo y un bajo consumo de 5W. Driver LiFud integrado y chip LED SMD OSRAM. Óptima reproducción cromática CRI>90. Luz agradable a la vista, bajo UGR, y tonalidad cálida de 2700°K. Dimensiones reducidas de Ø55x43,1mm. Diámetro de corte de Ø50mm.



Datos del producto

Tonalidad	Blanco cálido
Kelvin (K)	2700
CRI	90-95
Ángulo de apertura (°)	30
UGR	< UGR19
Tipo de LED	SMD OSRAM
Potencia (W)	5
Tensión Nominal (V)	200-240V-AC
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Driver	LIFUD
Sensor	No
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø55x43,1
Material	Aluminio
Uso Exterior	No
IP	IP20
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años

Dimensiones de corte (mm)	Ø50
Montaje	Empotrable

Variantes del producto

Referencia	Atributos	
B1252-N-270	Color de luz - Blanco cálido 2700K,Color exterior - Negro	
B1252-B-270	Color de luz - Blanco cálido 2700K,Color exterior - Blanco	