





24W
LED
100
lm/W

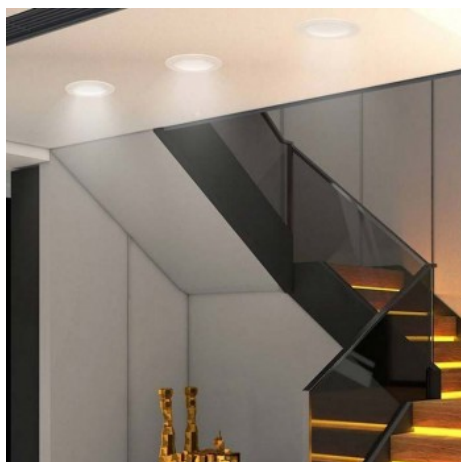

Downlight LED circular empotrable 24W corte Ø275mm

Ref. B1243

Downlight LED empotrable con una potencia de 24W. De forma circular con diámetro exterior de Ø295mm, con una profundidad de 30mm y un diámetro de corte de Ø275mm. Fabricado con carcasa de policarbonato de estructura circular con marco embellecedor lacado de color blanco. Difusor de policarbonato opal emitiendo una luz homogénea. Este tipo de downlight es ideal para uso doméstico y profesional. Sin flicker ni ningún ruido electromagnético. Combinación excelente de eficiencia y diseño de calidad. 24W230V120°IP20

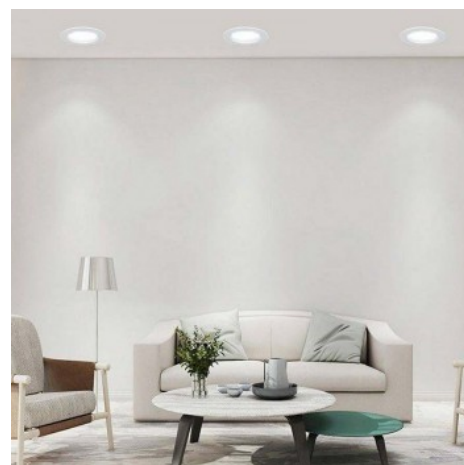

Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumens (Lm)	2000
Eficiencia (Lm/w)	80
CRI	80-85
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	No
Tensión Nominal (V)	230
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	295x295X30
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Frecuencia de uso	Normal
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)



Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Dimensiones de corte (mm)	Ø275-285
Montaje	Empotrable

Variantes del producto

Referencia	Atributos	
B1243-B-24W-BF	Color de luz - Blanco Frío	
B1243-B-24W-BN	Color de luz - Blanco Neutro	
B1243-B-24W-BC	Color de luz - Blanco Cálido	