


LIFUD<sup>®</sup>  
OSRAM  
DALI

3W  
UGR<19

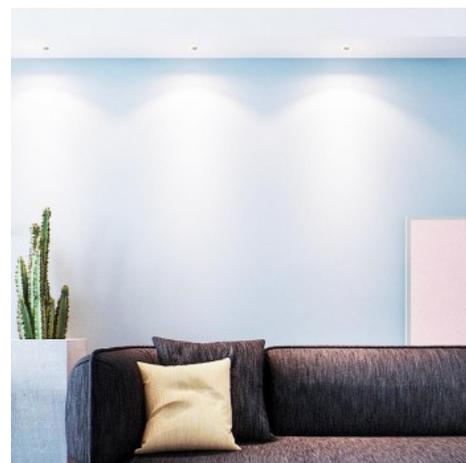

## Downlight MINI LED empotrable 3W Bajo UGR Regulable DALI

### Ref. B1251-270-DALI


Mini downlight LED regulable por DALI. El downlight incluye un driver Lifud DALI/Push que hace compatible la luminaria con los sistemas de atenuación DALI. Este tipo de downlight es ideal para una iluminación focalizada con un bajo consumo de 3W. El downlight está fabricado con Chips SMD OSRAM que garantizan su gran calidad lumínica: Alto índice de reproducción cromática (CRI>90), ángulo de apertura cerrado de 30° y una temperatura de luz cálida de 2700K. Luz agradable a la vista gracias al bajo UGR de la luminaria, creando una atmósfera comfortable. El downlight se suele instalar en cualquier interior: sala de estar, pasillos, oficinas, hoteles, restaurantes, salas de exposiciones, etc. Muy discreto tras su instalación, el downlight quedará perfectamente integrado en el techo, con acabados negro o blanco. Dimensiones reducidas de Ø40x32,1. Diámetro de corte de Ø35mm.



### Datos del producto

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Tonalidad              | Blanco cálido                |
| Kelvin (K)             | 2700                         |
| CRI                    | 90-95                        |
| Ángulo de apertura (°) | 30                           |
| UGR                    | < UGR19                      |
| Tipo de LED            | SMD OSRAM                    |
| Dimmable               | Sí                           |
| Tensión Nominal (V)    | 200-240V-AC                  |
| Frecuencia (Hz)        | 50 - 60                      |
| Driver                 | LIFUD                        |
| Sensor                 | No                           |
| Orientable             | No                           |
| Dimensiones (mm) LxIxh | Ø40x32,1                     |
| Material               | Aluminio                     |
| Uso Exterior           | No                           |
| IP                     | IP20                         |
| Certificados           | CE, ROHS                     |
| Garantía               | Según garantía legal: 3 años |

SMD OSRAM  
 Corte de diámetro: Ø35

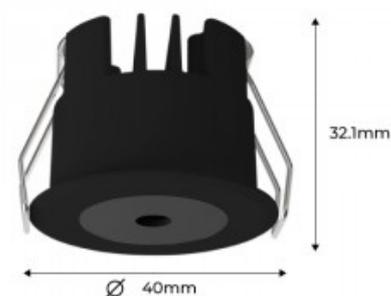

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Dimensiones de corte (mm) | Ø35        |
| Montaje                   | Empotrable |

## Variantes del producto

| Referencia       | Atributos  |  |
|------------------|--|--|
| B1251-B-270-DALI | Color de luz - Blanco cálido 2700K,Color exterior - Blanco |  <p>   </p> |
| B1251-N-270-DALI | Color de luz - Blanco cálido 2700K,Color exterior - Negro  |  <p>   </p> |