




## Panel LED empotrable 60X60cm - 0-10V regulable - 44W - UGR19

### Ref. K5235-0-10

Panel LED empotrable de diseño ultra delgado y una tecnología de vanguardia que le permite brindar una iluminación potente y uniforme. Es una luminaria de alta eficiencia que cuenta con una potencia de 44W y un flujo lumínico de 3800 lúmenes. Incorpora un driver de regulación 0-10V, lo que brinda la posibilidad de regular la intensidad lumínica. Gracias a su bajo índice de deslumbramiento, UGR19, este panel brinda un gran confort visual. Está disponible en tres tonalidades: blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K).

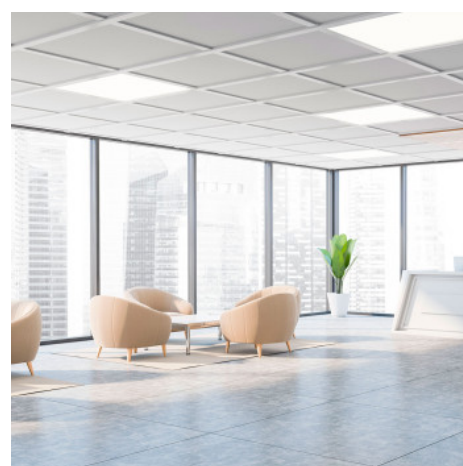

### Datos del producto

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Tonalidad              | Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido |
| Kelvin (K)             | 3000, 6000, 4000                          |
| Lumens (Lm)            | 3800                                      |
| CRI                    | 80-85                                     |
| Tipo de LED            | SMD 2835                                  |
| Dimmable               | Sí                                        |
| Potencia (W)           | 44                                        |
| Tensión Nominal (V)    | 220 - 240 V AC                            |
| Frecuencia (Hz)        | 50 - 60                                   |
| Driver                 | Externo                                   |
| Sensor                 | No                                        |
| Orientable             | No                                        |
| Dimensiones (mm) LxIxh | 600x600x6                                 |
| Material difusor       | Polycarbonato                             |
| Uso Exterior           | No                                        |
| IP                     | IP20                                      |
| Frecuencia de uso      | Intensivo                                 |
| Vida útil (h)          | 25000                                     |



|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Certificados              | CE, ROHS   |
| Garantía                  | 3 años     |
| Dimensiones de corte (mm) | 600 x 600  |
| Montaje                   | Empotrable |

## Variantes del producto

| Referencia    | Atributos                    |                                                                                      |
|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| K5235-0-10-BC | Color de luz - Blanco Cálido |   |
| K5235-0-10-BN | Color de luz - Blanco Neutro |   |
| K5235-0-10-BF | Color de luz - Blanco Frío   |  |