



Pack x 3 - Downlight LED estanco empotrable CCT - 7W - IP44 - Corte Ø 68-75mm


Ref. K1150CCT

PACK X 3 - Downlight LED estanco con una potencia de 7W y un flujo lumínico de 560 lúmenes. Debido a su grado de protección IP44, puede instalarse en entornos húmedos, tales como baños, cocinas o exteriores cubiertos. Además, incorpora un selector de temperatura CCT que permite modificar la temperatura de color entre blanco cálido (3000 K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6500K).



Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumens (Lm)	560
CRI	80-85
Ángulo de apertura (°)	120
UGR	No
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	No
Potencia (W)	7
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Factor de potencia (cosφ)	0.5
Sensor	No
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø85x37
Material difusor	Polycarbonato
Uso Exterior	No
IP	IP44

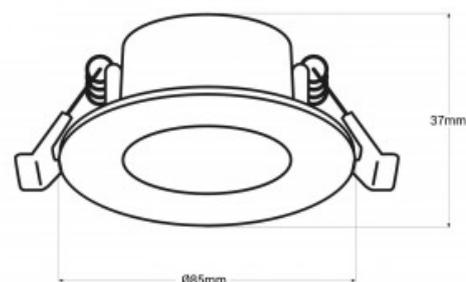

Downlights LED

Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Frecuencia de uso	Normal
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	F
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Dimensiones de corte (mm)	68-75 mm
Montaje	Empotrable