

Downlight LED empotrable cuadrado 2W - Chip Osram - UGR18 - Corte Ø 25mm - Blanco


Ref. B1225-C-B-270

Downlight LED cuadrado de 2W equipado con chip LED Osram y driver Lifud. Se destaca por su bajo índice de deslumbramiento (UGR<18) y alto índice de reproducción cromática (CRI>90), proporcionando una iluminación de alta calidad y eficiencia. Disponible en tonalidad blanco cálido (2700K).



Datos del producto

Tonalidad	Blanco extra cálido
Kelvin (K)	2700
Lumens (Lm)	45
CRI	90-95
Ángulo de apertura (°)	38
UGR	UGR18
Dimmable	No
Potencia (W)	2
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Driver	Externo, Lifud
Sensor	No
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	30 x 30 x 30
Material	Aluminio
Material difusor	Policarbonato
Uso Exterior	No
IP	IP20
Certificados	CE, ROHS

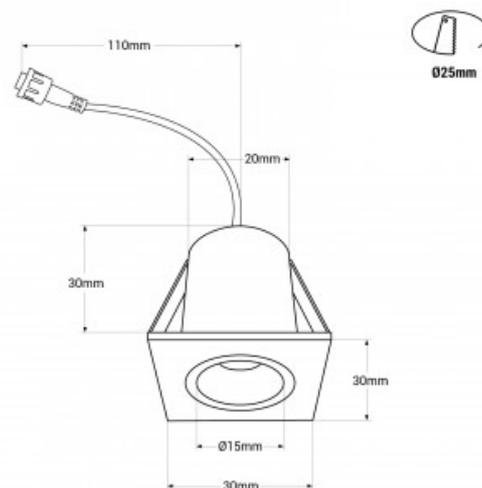

Downlights LED

Garantía	Según garantía legal: 3 años
Dimensiones de corte (mm)	Ø25
Montaje	Empotrable
