



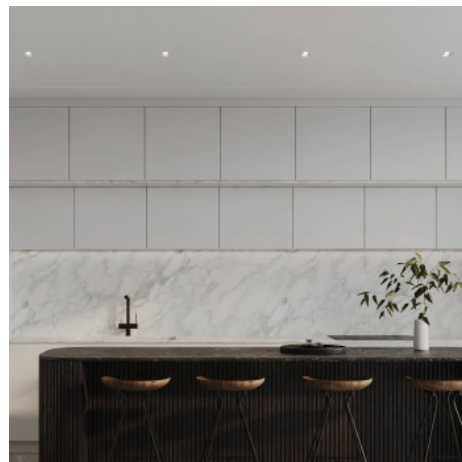

Foco lineal LED trimless / integración - 2W - UGR18 - CRI90 - Blanco


Ref. B1219-2W-B

Foco LED empotrable, integrable en pladur, con una potencia de 2W. Proporciona un acabado estético, sin bordes ni aletas perceptibles. Incorpora chips LED Osram y driver KeGu. Se destaca por su bajo índice de deslumbramiento ($UGR < 18$) y su elevado índice de reproducción cromática ($CRI > 90$). Disponible en color blanco y tonalidades blanco cálido (2700K) y blanco neutro (4000K).

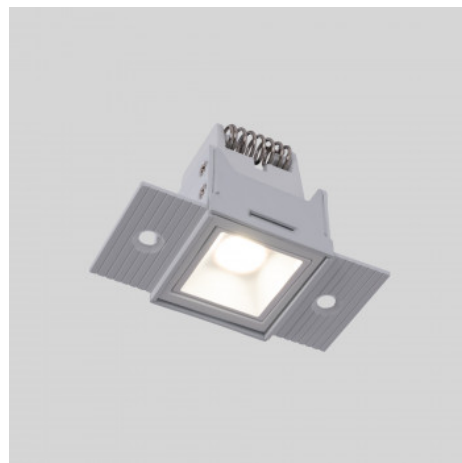

Datos del producto

Tonalidad	Blanco neutro, Blanco extra cálido
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumens (Lm)	blanco neutro: 126lm / blanco cálido: 106lm
CRI	90-95
Ángulo de apertura (°)	45
UGR	UGR18
Tipo de LED	Chip OSRAM
Potencia (W)	2
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Driver	Externo, KeGu
Sensor	No
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	79 x 38 x 49
Material	Aluminio
Material difusor	Policarbonato
Uso Exterior	No
IP	IP20
Vida útil (h)	25000

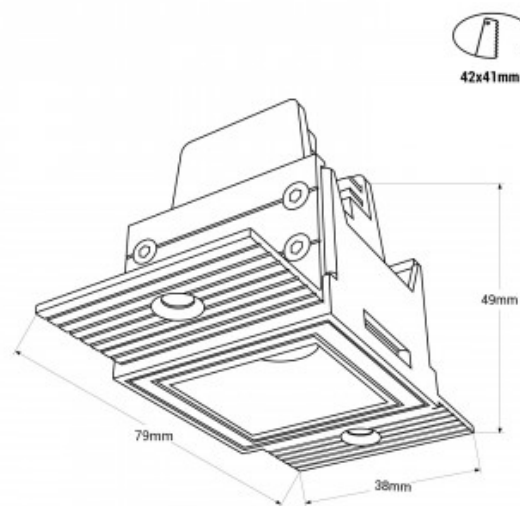

Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Dimensiones de corte (mm)	42 x 41
Montaje	Integración

Variantes del producto

Referencia	Atributos	
B1219-2W-B-BN	Color exterior - Blanco,Color de luz - Blanco Neutro	
B1219-2W-B-270	Color exterior - Blanco,Color de luz - Extra Calido	