

Panel LED empotrable Backlight 120x30cm 36W -135lm/W - UGR22 - Driver Philips - IP 40


Ref. B5236-BACKLIGHT

El panel LED Backlight con driver Philips cuenta con tecnología backlight o backlit, que combina características innovadoras de diseño óptico y mecánico para lograr una iluminación de alta eficiencia, uniforme y con mínimo deslumbramiento (UGR22). Disponible en blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K) cuenta con una potencia de 36W y una alta eficiencia lumínica de 135lm/W. Su elevado índice de reproducción cromática, CRI>80, le permite reproducir los colores de manera muy similar a la luz natural.** Garantía 5 años**



Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumens (Lm)	4860
Eficiencia (Lm/w)	135
CRI	80-85
Ángulo de apertura (°)	120
UGR	UGR22
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	No
Potencia (W)	36
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Factor de potencia (cosφ)	0.9
Driver	Philips
Dimensiones (mm) LxIxh	1195 x295 x 32
Uso Exterior	No
IP	IP40
Frecuencia de uso	Intensivo

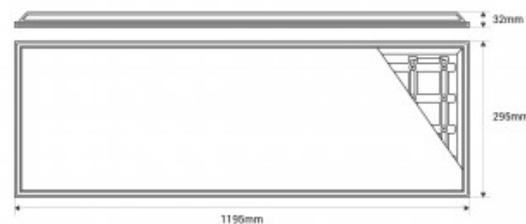

Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	D
Certificados	CE, ROHS
Garantía	5 años
Montaje	Empotrable
Dimensiones Panel LED	120x30

Variantes del producto

Referencia	Atributos	
B5236-BACKLIGHT-BF	Color de luz - Blanco Frío	
B5236-BACKLIGHT-BN	Color de luz - Blanco Neutro	
B5236-BACKLIGHT-BC	Color de luz - Blanco Cálido	