




## LED schijnwerper voor buiten 30W - 95lm/W - IP65 - Zwart


### Ref. B1882-2

30W LED projector in een compact ontwerp, met een metalen behuizing en glazen diffuser. Hij is verstelbaar en heeft een efficiëntie van 95lm/W. Geschikt voor buitengebruik dankzij de IP65-beschermingsgraad. Verkrijgbaar in 3 tinten: warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koud wit (6000K).

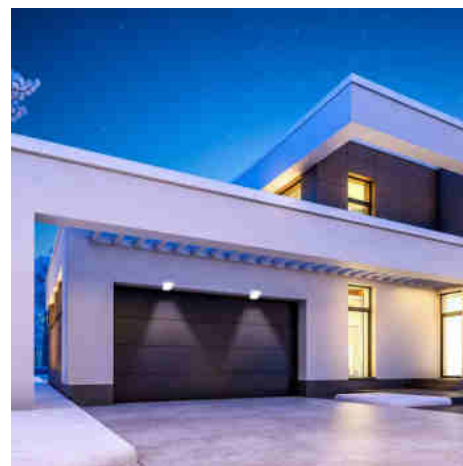

### Product data

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Schaduw                | Koel wit, Neutraal wit, Warm wit  |
| Kelvin (K)             | 3000, 6000, 4000                  |
| Lumen (Lm)             | 2167 (WW) / 2330 (NW) / 2310 (CW) |
| Efficiëntie (Lm/w)     | 95                                |
| CRI                    | 80-85                             |
| Openingshoek (u00ba)   | 120                               |
| UGR                    | Geen                              |
| Type LED               | SMD 2835                          |
| Dimbaar                | Geen                              |
| Vermogen (W)           | 30                                |
| Nominale spanning (V)  | 220 - 240 V AC                    |
| Frequentie (Hz)        | 50 - 60                           |
| Vermogensfactor (cosφ) | 0.6                               |
| Bestuurder             | Intern                            |
| Sensor                 | Geen                              |
| Oriënteerbaar          | Ja                                |
| Afmetingen (mm) LxHxP  | 120 x 160 x 30                    |
| Materiaal              | Aluminium                         |

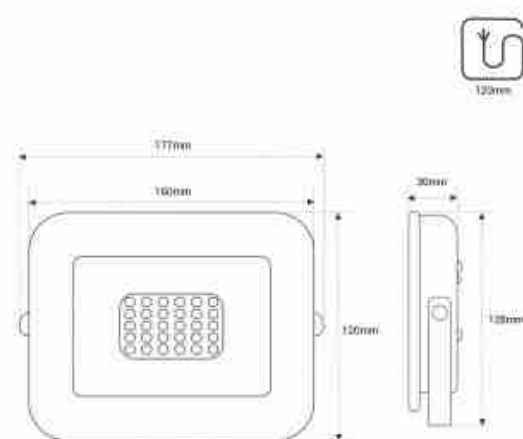

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Materiaal rooster      | Glas                                |
| Gebruik buiten         | Ja                                  |
| IP                     | IP65                                |
| Temperatuurbereik      | -20u2103uff5e+50u2103               |
| Frequentie van gebruik | normaal                             |
| Levensduur (h)         | 25000                               |
| Certificaten           | EC, ROHS                            |
| Garantie               | Volgens wettelijke garantie: 3 jaar |
| Montage                | Oppervlak                           |

## Product variants

| Reference  | Attributes                  |                                                                                       |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| B1882-2-BF | Lichte kleur - Koud Wit     |    |
| B1882-2-BC | Lichte kleur - Warm wit     |   |
| B1882-2-BN | Lichte kleur - Neutraal Wit |  |