


Mechanical Structures and Installations

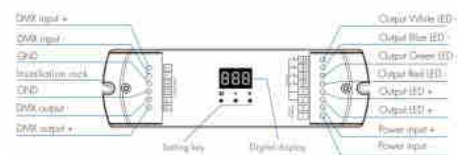


DMX512 Decoder 12-48V DC - 350-1200mA/kanaal - 4 Kanalen

Ref. SK-D4C-L

De DMX512 Decoder is een regelapparaat voor LED-verlichting met 4 uitgangskanalen met een intensiteitsbereik van 150-1200mA/kanaal. Het is compatibel met ingangsspanningen van 12-48V. Het gebruikt DMX512 ingangssignaal en levert PWM uitgangssignaal voor soepele verlichtingsregeling. Ondersteunt RDM afstandsbediening, uitgangselectie en PWM frequentieaanpassing.

WIRING DIAGRAM

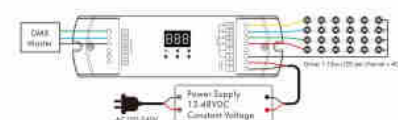

1. The LED quantity at each channel can be different, the decoder could auto check and output a proper voltage to each channel according to its LED quantities.
2. The decoder works on buck mode, the voltage of power supply should be greater than the total voltage of the series LEDs.

Product data

Nominale spanning (V)	12-48V
Afmetingen (mm) LxIxh	170 x 50 x 23
Gebruik buiten	Geen
IP	IP20
Temperatuurbereik	-30u00b0C ~ +55u00b0C
Certificaten	EC, ROHS
Garantie	5 jaar
Connectiviteit	DMX
Kleurbeheer	RGB, RGBW
Aantal kanalen	4
Maximale stroom (A)	0.35 - 1.2

