




Downlight LED CCT - 40W - IP44 - Corte Ø 205-220mm

Ref. B8590-CCT

Downlight LED encastrável de 40W de potência fabricado em alumínio. Incorpora o sistema CCT que, ao utilizar um seletor, permite escolher a temperatura da cor entre o branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco frio (6000K). Inclui o driver LIFUD e tem um grau de proteção IP44, que o torna apto para utilização em ambientes húmidos, não expostos diretamente a líquidos. A sua instalação é muito simples e pode ser utilizado tanto para finalidades domésticas como comerciais.

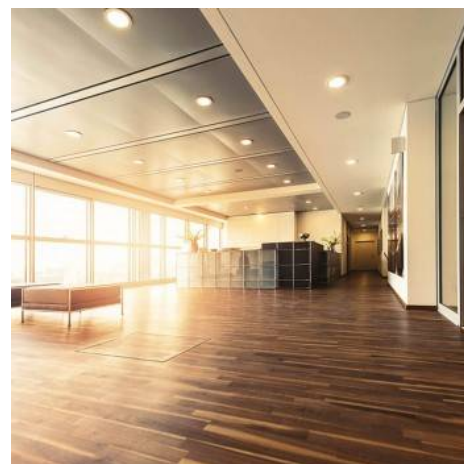

Datos del producto

Tonalidade	CCT
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lúmens (Lm)	5000
CRI	80-85
Ângulo de abertura (°)	100
Tipo de LED	SMD 2835
Dimável	Sim, ao substituir o driver
Potência (W)	40
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V/AC
Frequência (Hz)	50 - 60
Fator de potência (cosφ)	0,9
Driver	LIFUD
Sensor	Não
Orientável	Não
Dimensões (mm) LxIxh	Ø230x39
Material	Alumínio
Material difusor	Polycarbonato
Uso Exterior	Não



Downlights LED

IP	IP44
Intervalo de temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequência de uso	Normal
Vida útil (h)	25000
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Dimensões do corte (mm)	Ø205
Montagem	Encastrada