



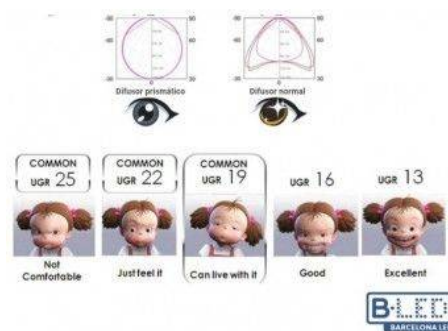

Downlight mini encastrável LED 5W Baixo UGR 55x43,1mm

Ref. B1252

Mini downlight LED de 5W com estilo e decoração minimalista, ideal para casa, escritório, hotelaria e espaços comerciais. Luz ideal para enfatizar qualquer detalhe. Além do seu design elegante e moderno, também possui o feixe correto de 30° para uma iluminação de realce perfeita. Foco downlight LED fabricado em alumínio de alta qualidade. Exclusivo para interior, integra-se perfeitamente nos tectos, com acabamentos seleccionáveis entre preto ou branco. Downlights LED resistentes e duráveis com alto brilho e baixo consumo de 5W. Driver LiFud integrado e chip SMD OSRAM LED. Reprodução de cor ideal CRI > 90. Luz agradável à vista, baixo UGR e tonalidade quente de 2700°K. Dimensões reduzidas de Ø55x43,1mm. Diâmetro de corte de Ø50mm.

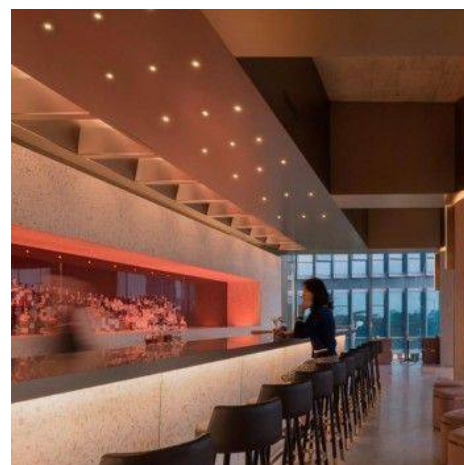

Dados do produto

Tonalidade	Branco quente
Kelvin (K)	2700
CRI	90-95
Ângulo de abertura (°)	30
UGR	< UGR19
Tipo de LED	Chip OSRAM
Potência (W)	5
Tensão Nominal (V)	200 - 250V AC
Frequência (Hz)	50 - 60
Driver	LIFUD
Sensor	Não
Orientável	Não
Dimensões (mm) LxIxh	Ø55x43,1
Material	Alumínio
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos



Dimensões do corte (mm)	Ø50
Montagem	Encastrar

Variantes do produto

Referência

Atributos

B1252-N-270

Temperatura de cor - Branco quente 2700K, Cor - Preto



B1252-B-270

Temperatura de cor - Branco quente 2700K, Cor - Branc

