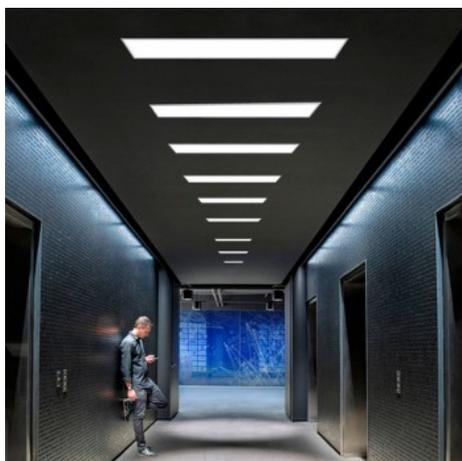




72W



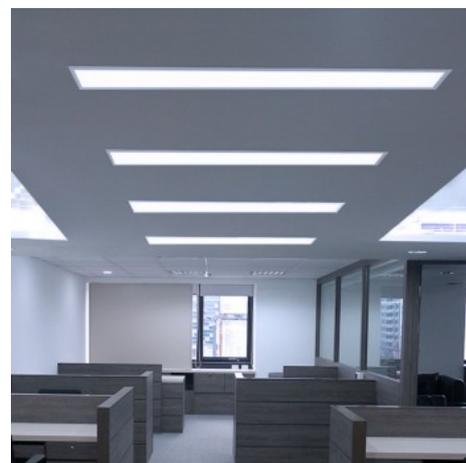

95 lm/W



### Painel LED KIT de 72W com Driver PHILIPS com UGR19 1200X600mm para encastrar

#### Ref. B4296

Painel LED de encastrar fino 120x60cm e 72W de potência da marca PHILIPS, ultra fino com estética de vanguarda, ideal para todos os tipos de projectos profissionais/domésticos. Integra-se perfeitamente em qualquer superfície. Opções de colocação: Encastrados no tecto Armstrong (telhas removíveis 120x60cm), ou por meio de grampos de ancoragem directamente encastrados em tectos falsos de gesso cartonado, ou suspensos por meio do kit de suspensão do tecto. Inclui um 2 CERTA DRIVE PHILIPS. Acessórios vendidos separadamente. Inclui kit para encastrar, estrutura, agrafo, parafusos (1200x600mm), com todos os acessórios para uma montagem rápida e fácil. ✓ x2 Driver: CertaDrive PHILIPS ✓ 230V ✓ 4000LM ✓ 120° ✓ 1200x600mm ✓ IP20 ✓ UGR19



### Dados do produto

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Tonalidade                      | Branco frio, Branco neutro, Branco quente |
| Kelvin (K)                      | 3000, 6000, 4000                          |
| Lúmens (Lm)                     | 6100                                      |
| Eficiência (Lm/w)               | 85  |
| CRI                             | 80-85                                     |
| Ângulo de abertura (°)          | 160°                                      |
| Tipo de LED                     | SMD 2835                                  |
| Potência (W)                    | 72  |
| Tensão Nominal (V)              | 230V                                      |
| Frequência (Hz)                 | 50 - 60                                   |
| Driver                          | Externo                                   |
| Sensor                          | Não                                       |
| Orientável                      | Não                                       |
| Dimensões (mm) LxIxh            | 1200x600mm                                |
| Material difusor                | Policarbonato                             |
| Uso Exterior                    | Não                                       |
| Frequência de uso               | Intensivo                                 |
| Classe de eficiência energética | A+ (2021)                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Certificados | CE, ROHS  |
| Garantia     | 3 anos    |
| Montagem     | Encastrar |

### Variantes do produto

| Referência | Atributos                                |  |
|------------|--|--|
| B4296-BC   | Temperatura de cor - Branco quente 3000K |  |
| B4296-BN   | Temperatura de cor - Branco neutro 4000K |  |
| B4296-BF   | Temperatura de cor - Branco frio 6000K   |  |