



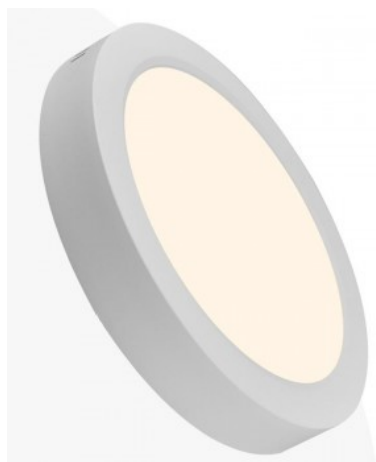

24W
CRI >80
LED
IP20
100lm/W
CHIP
SMD 2835

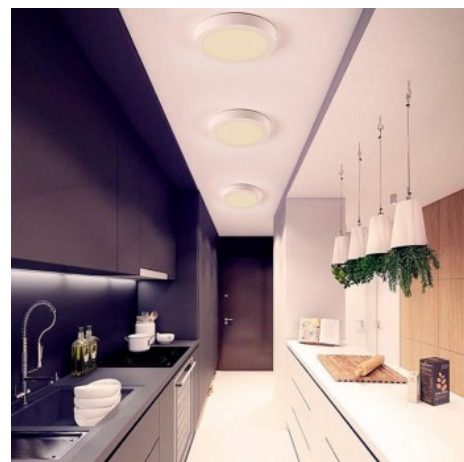

Candeeiro de teto LED de superfície circular 24W


Ref. B1230-B-24W

Candeeiro de tecto LED montado à superfície com 24W de potência. Desenho minimalista com dimensões de Ø289x38mm. Caixa de policarbonato com revestimento branco. Difusor de policarbonato opal para uma luz homogênea e intensa. Graças à DOB, esta luz de tecto LED oferece alta eficiência com 100lm/W, baixo consumo, sem cintilação, sem ruído. O ângulo de abertura do feixe é de 120 graus. Luminária LED ideal tanto para uso profissional como privado. Iluminação perfeita que combina uma excelente eficiência com um design compacto para qualquer interior.



Dados do produto

Tonalidade	Branco frio, Branco neutro
Kelvin (K)	6000, 4000
Eficiência (Lm/w)	100
CRI	80-85
Tipo de LED	SMD 2835
Dimável	Não
Orientável	Não
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Frequência de uso	Normal
Vida útil (h)	25000
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Montagem	Superfície

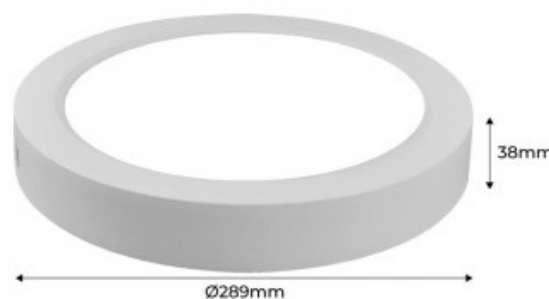

Variantes do produto

Referência

Atributos

B1230-B-24W-BN

Temperatura de cor - Branco neutro 4000K



B1230-B-24W-BF

Temperatura de cor - Branco frio 6000K

