

LIFUD[®]
OSRAM
DALI


3W
UGR<19



Downlight MINI Luminária embutida LED 3W DALI de baixo UGR DALI regulável

Ref. B1251-270-DALI


Mini Luminária embutida LED regulável por DALI. A downlight inclui um driver Lifud DALI/Push que torna a luminária compatível com os sistemas de escurecimento DALI. Este tipo de downlight é ideal para iluminação focalizada com um baixo consumo de energia de 3W. A Downlight é fabricada com chips OSRAM SMD que garante a sua alta qualidade de luz: alto índice de restituição de cor (CRI>90), ângulo de abertura fechado de 30° e uma temperatura de luz quente de 2700K. A baixa UGR da luminária torna a luz agradável à vista, criando uma atmosfera confortável. A downlight é adequada para instalação em qualquer interior: salas de estar, corredores, escritórios, hotéis, restaurantes, showrooms, etc. Muito discreta após a instalação, a downlight será perfeitamente integrada no tecto, em acabamento preto ou branco. Pequenas dimensões de Ø40x32,1. Diâmetro de corte de Ø35mm.

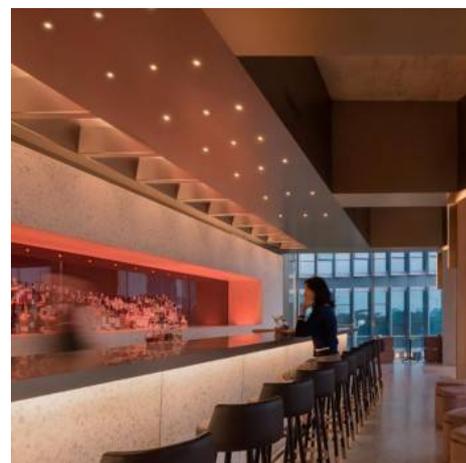

Dados do produto

Tonalidade	Branco quente
Kelvin (K)	2700
CRI	90-95
Ângulo de abertura (°)	30
UGR	< UGR19
Tipo de LED	Chip OSRAM
Dimável	Sim
Tensão Nominal (V)	200 - 250V AC
Frequência (Hz)	50 - 60
Driver	LIFUD
Sensor	Não
Orientável	Não
Dimensões (mm) LxIxh	Ø40x32,1
Material	Alumínio
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos

 SMD OSRAM
 Corte de diâmetro: Ø35

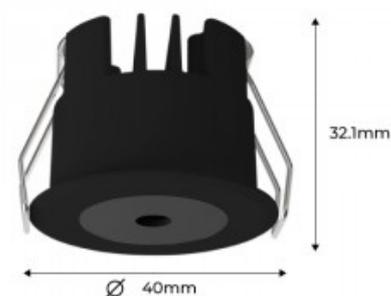

Dimensões do corte (mm)	Ø35
Montagem	Encastrar

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B1251-B-270-DALI	Temperatura de cor - Branco quente 2700K, Cor - Branc	 <p>Lifud OSRAM DALI</p> <p>3W UGR-19</p>
B1251-N-270-DALI	Temperatura de cor - Branco quente 2700K, Cor - Preto	 <p>Lifud OSRAM DALI</p> <p>3W UGR-19</p>