


Controlador LED IC pixel RGB/RGBW com controlo remoto RF - 5-24V DC - 2048 pixels

Ref. SP104E

O controlador LED CI tem um design muito pequeno, adaptável a espaços estreitos. Inclui também um controlador RF, um conector DC fêmea e um conector JST de 3 pinos, fácil de ligar à fonte de alimentação e às fitas digitais de LED. Tem uma tensão de entrada de 5 a 24V DC e pode controlar até 2048 pixels. A partir do controlo remoto RF é possível selecionar qualquer efeito ou cena entre 200 padrões predefinidos, ajustando o brilho e a velocidade.

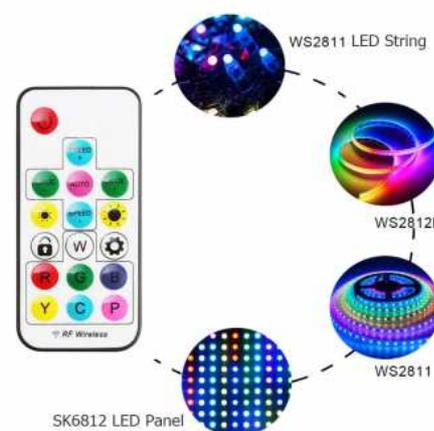

Datos del producto

Tonalidade	RGB
Tensão Nominal (V)	5-24V
Dimensões (mm) LxIxh	Controlador + conectores: 270mm
Material	Plástico
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Intervalo de temperatura	-20°C ~ +60°C
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos

