



Downlight LED COB CCT 42W - CRI90 - Chip Bridgelux - Driver Lifud - IP20 - Cort e Ø 215mm


Ref. B1268-CCT

Downlight LED de encastrar e orientável, com tecnologia de ponta para os projetos mais exigentes. Possui chips LED COB Bridgelux e driver Lifud que garantem uma iluminação de alta qualidade e "No flicker". Graças ao seu elevado índice de reprodução cromática (CRI>90), reproduz cores muito semelhantes à luz natural. O sistema CCT permite a escolha entre a tonalidade branco quente, neutro ou frio. **Acessórios de montagem e de ligação incluídos. **



Datos del producto

Tonalidade	CCT
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
CRI	90-95
Ângulo de abertura (°)	48
Tipo de LED	COB
Dimável	Não
Potência (W)	42
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V/AC
Driver	LIFUD
Sensor	Não
Orientável	Sim
Dimensões (mm) LxIxh	Ø 250 x 144
Material	Polycarbonato
Material difusor	Polycarbonato
IP	IP20
Classe de eficiência energética	F
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos

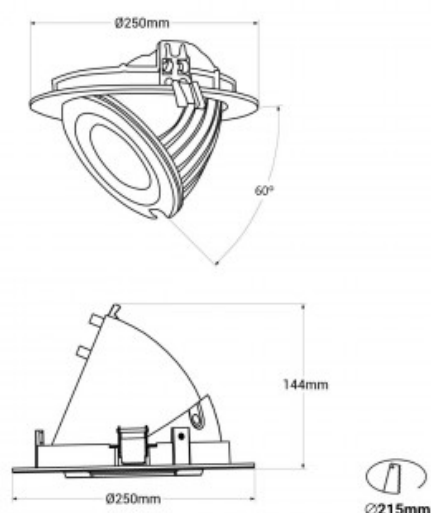

Downlights LED

Dimensões do corte (mm)	Ø 215
Montagem	Encastrar