


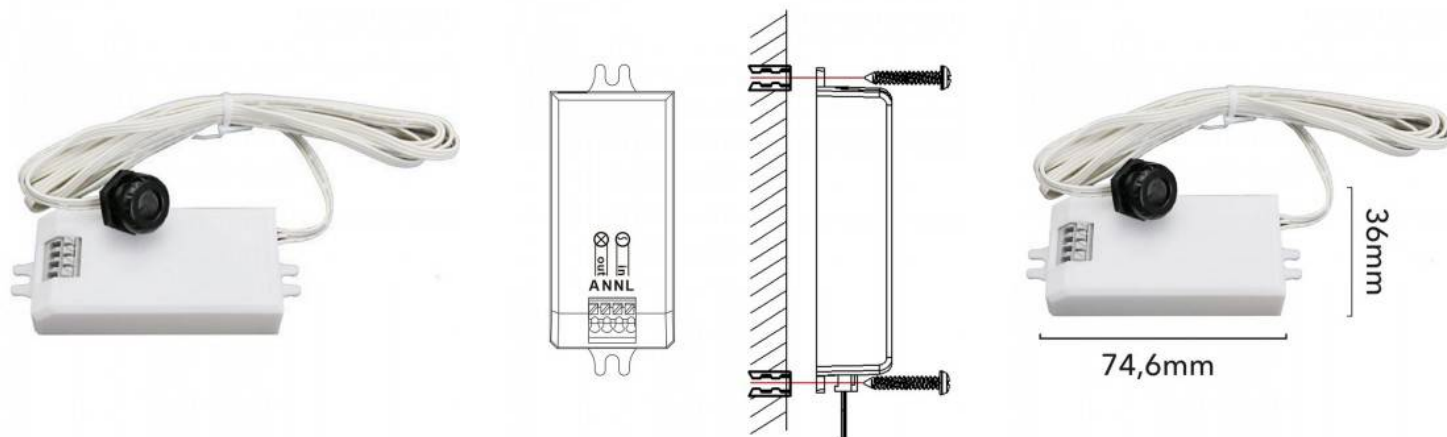

IR ON/OFF Kurzstrecken-Sensor

Ref. SP29A

Der Kurzstrecken-IR-Sensor schaltet sich mit einer einfachen Handbewegung ein und aus. Kurzstreckensensor mit kompakter Größe 74,6x36mm. Hochempfindlicher Infrarot-Bewegungsmelder mit einem Erfassungsbereich von maximal 5 cm. 220-240V/AC. Max. 200W (220-240V/AC) Max. 200W (220-240V/AC) 50Hz Erfassungsbereich: Max 5cm T-20~+50°C 74,6x36mm IP20

Produktdaten

