



## LED-Reflektorlampe AR111 12W mit externem Treiber - 24°


### Ref. B1015

AR111 LED-Reflektorlampe mit externem Treiber, ideal als Ersatz für herkömmliche Halogenlampen bis zu 100W, mit einer Energieeinsparung von bis zu 85 %. Sie ist mit SMD2835 LED-Chips ausgestattet, die ein hochwertiges, fokussiertes Licht (24°) und eine Leistung von 12W und einer Helligkeit von 1260 Lumen abgeben. Ideal zur Hervorhebung von Bereichen oder Produkten. Dank des CRI  $\geq 85$  können natürlichen Farben hervorgehoben werden. Erhältlich in Warmweiß (3000K), Neutralweiß (4000K) und Kaltweiß (6000K).



### Produktdaten

Farbton	Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	1200, 1260
Effizienz (Lm/w)	100
Dimmbar	Nein
Treiber	Externo
Bewegungsmelder	Nein
Schwenkbar	Nein
Außenanwendung	Nein
IP	IP20
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Einsatzhäufigkeit	stetig
Energieeffizienzklasse	E
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre

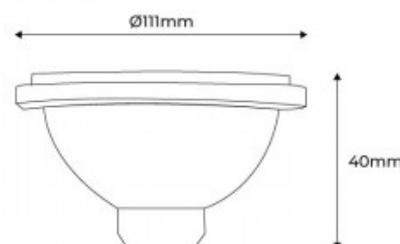

## Produktvarianten

**Artikelnummer**

**Eigenschaften**

B1015-BC

Lichtfarbe - Warmweiß 3000K



B1015-BN

Lichtfarbe - Neutralweiß 4000K



B1015-BF

Lichtfarbe - Kaltweiß 6000K

