


Quadratischer PIR-Bewegungsmelder für die Wandmontage -160°

Ref. S3136

Infrarotsensor von 160°, mit Erkennung bis zu 8 Metern, für Geräte oder Lastakkumulation bis zu 500W. Für LED-Leuchten bis zu 200W. Sensorschalter zur einfachen Automatisierung der Beleuchtung. Funktioniert in Dreileiter-Installationen und kann alle Arten von Lampen ein- und ausschalten. Der Mini-Sensor ist ideal, um Einbauschalter zu ersetzen und die Beleuchtung in Fluren, Treppen oder Badezimmern im Handumdrehen zu automatisieren. Er ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet und hat die Schutzart IP20. Es funktioniert in 3-Draht-Installationen. Dank der integrierten Taste ist eine manuelle Umschaltung jederzeit möglich.

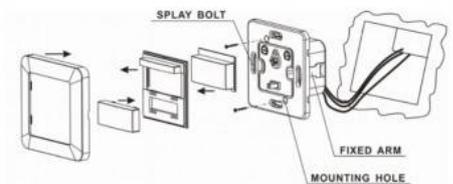

Produktdaten

Frequenz (Hz)	50
Erfassungsreichweite (mm)	8
Lenkbar	Nein
Abmessungen (mm) Lxlxh	80x80x49
Material	Plastik
Außenanwendung	No
IP	IP20
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Einsatzhäufigkeit	stetig
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Montage	Oberfläche
Maximalleistung	200
Vernetzung	PIR

