




Se conecta al 100% de su potencia una vez se detecta presencia dentro del área del sensor (6-10m)

45 segundos después de detectar presencia en el área del sensor, la intensidad se reduce al 30%

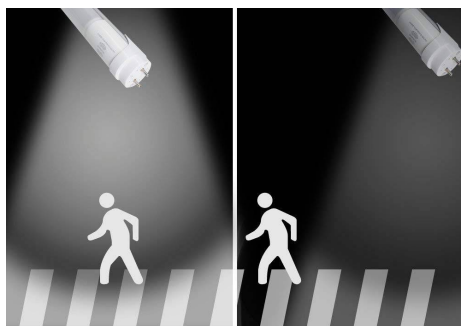

LED Tube T8 120cm 18W with microwave sensor 6000K

Ref. B4010-R-120BF

120cm 18W Microwave Proximity SensorLED T8 Tube Cool White 6000k
 .120cm18W230V180°6000K



Datos del producto

101· Tonalidad	Blanco frío
102· Kelvin (K°)	6336
103· Lumens (Lm)	1856
104· Eficiencia (Lm/w)	103
105· CRI	80-85
106· Angulo apertura (°)	180
107· UGR	No
108· Tipo de LED	SMD 2835
109· Dimmable	No
110· Equivalencia (W)	36
202· Tensión Nominal (V)	85-265
203· Frecuencia (Hz)	50 - 60
204· Factor de potencia (φ)	0,5
206· Driver	Internal
208· Sensor	Yes
209· Rango detección (mm)	4000
210· Angulo detección (°)	180
301· Casquillo	G13

LED T8 tubes

302· Tipo de tubo	T8
306· Orientable	No
307· Dimensiones (mm) LxIxh	Ø26x1200
310· Material	Plastic
311· Material difusor	Crystal
312· Uso Exterior	Yes, with waterproof lamps
313· IP	IP20
314· Rango temperatura	4000
401· Frecuencia de uso	Intensive
402· Vida útil (h)	25000
403· Clase eficiencia energética	A+
404· Certificados	ROHS, ROHS
405· Garantía	According to legal warranty: 2 years