


Sensor de movimento PIR de parede 160° quadrado

Ref. S3136

Sensor infravermelho 160°, com detecção de até 8 metros, para dispositivos ou acúmulo de cargas até 500W halógeno e 200W LED. Interruptor de sensor para automação de iluminação fácil. Funciona em instalações de dois fios e pode ligar e desligar todos os tipos de luzes. Mini Sensor ideal para substituir interruptores embutidos e automatizar luzes em corredores, escadas ou casa de banho quase que instantaneamente, exclusivamente para uso interno com grau de proteção IP20. Funciona em instalações com 3 cabos. Graças ao botão integrado, uma mudança manual é possível a qualquer momento.

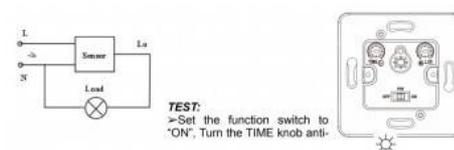

Datos del producto

Frequência (Hz)	50
Intervalo de detecção (mm)	8
Orientável	Não
Dimensões (mm) LxIxh	80x80x49
Material	Plástico
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Intervalo de temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequência de uso	Intensivo
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Montagem	Superfície
Potência máxima	200
Conectividade	PIR

