




## Sensor de movimento PIR para embutir com controlo remoto - 360° - IP20

### Ref. SPS01B

O sensor de movimento PIR encastrável pode detetar a presença de movimento num ângulo de cobertura de 360°, um raio máximo de 25 metros e uma altura de 2,5 a 7 metros. Inclui um controlo remoto que permite ajustar diferentes parâmetros de configuração, como a distância de alcance, o nível de luminosidade e o tempo. Controla a ativação e desativação de uma ou várias luminárias LED (até 1000W no total), conseguindo uma grande poupança de energia.

#### Remote control instructions

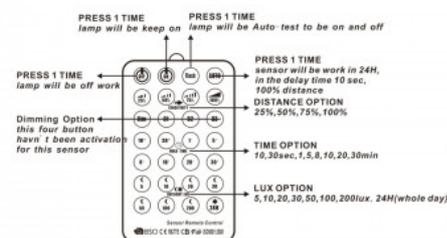

### Datos del producto

Tensão Nominal (V)	220 - 240 V/AC
Frequência (Hz)	50 - 60
Sensor	Sim
Intervalo de detecção (mm)	max. 25
Ângulo detecção (°)	360
Orientável	Não
Dimensões (mm) LxIxh	ø105 X 90
Material	Policarbonato
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Intervalo de temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequência de uso	Intensivo
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Dimensões do corte (mm)	ø80
Montagem	Encastrar
Potência máxima	1000
Classe de isolamento	II

