

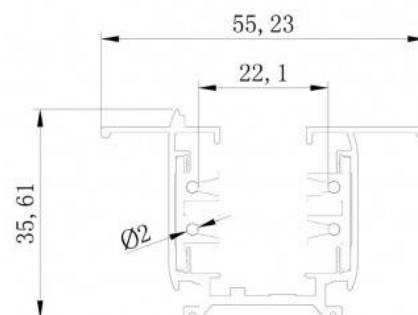


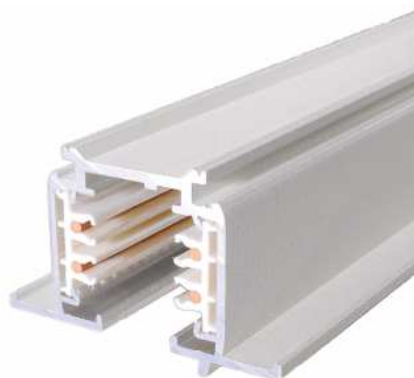

Dreiphasen-Einbauschiene für LED-Strahler - 2-Meter-Stange


Ref. BTTE-200

2 Meter Profil der dreiphasigen Schiene zum Einlassen. Die Schiene wird mit dem notwendigen Zubehör für die Montage und Befestigung geliefert und kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Das Design der Schiene umfasst 2 Abdeckflügel, die eventuelle Unebenheiten im Schnitt verdecken und vollständig bündig mit der Decke sind. ** Beinhaltet Starter-Feeder und Endkappe **
230VMax. 250W/Meter
Abmessungen: 2000x55x35mmIP20



Produktdaten

Nennspannung (V)	220 - 250 V AC
Abmessungen (mm) LxIxh	2000x55x35
Außenanwendung	No
IP	IP20
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Montage	Vertieft
Maximalleistung	3900
217· Intensidad máxima (A)	15
Tipo de Carril	Dreiphasig

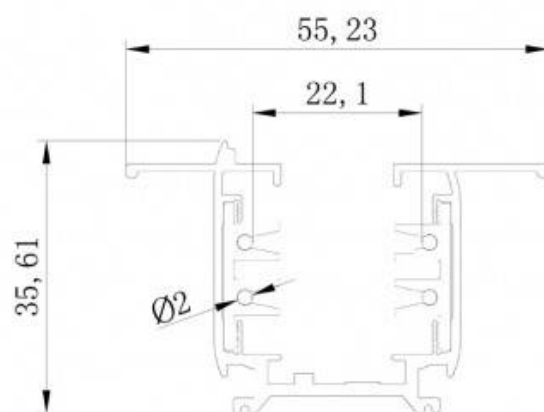

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
BTTE-200-B	Farbe - Weiß	
BTTE-200-N	Farbe - Schwarz	