


Profil für LED-Streifenintegration Gips/Pladur 96x35 Randlos oben/unten Ecke (2 m)

Ref. BPERFALP128

Das Aluminiumprofil, wird nahe der Decke in der Tiefe der Gipskartonwand installiert, leuchtet nach oben und erzeugt ein indirektes Licht an der Decke, es kann auch nach unten beleuchtet oder an der Decke platziert werden und zur Wand hin blicken. Es bietet eine innovative Randlose LED-Beleuchtungslösung. Kann in jeder beliebigen Farbe lackiert werden. Indirektes, blendfreies und gleichmäßiges Licht. Ideal für die Anbringung an den Wänden von Geschäften, Hotels, Supermärkten, Treppen oder in jedem Raum des Hauses. Sie zeichnen sich durch ihre Wand- oder Deckenmontage aus, ohne dass Aluminiumrahmen, Nähte oder Kanten zu sehen sind. 95,7x35mm Innenbreite: 18,7mm Länge: 2m Material: Aluminium Kann in jeder Farbe lackiert werden Für flexible oder starre <18mm LED-Streifen.

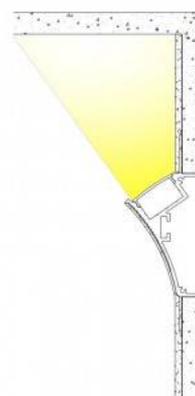

Produktdaten

