
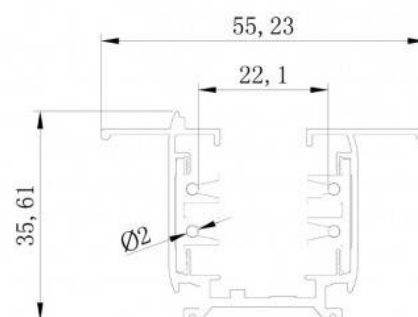


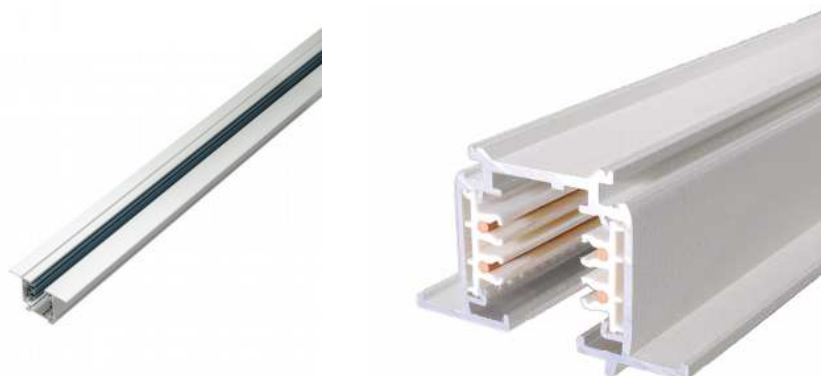


Binario da incasso trifase per faretti LED - barra da 2 metri

Ref. BTTE-200


Profilo a binario trifase da 2 metri per montaggio a incasso. Fornita con gli accessori necessari per il montaggio e il fissaggio, la guida può essere tagliata alla lunghezza desiderata. Il design del binario incorpora 2 ali di raccordo che nascondono le eventuali imperfezioni del taglio e sono completamente a filo con il soffitto. ** Include l'alimentatore di avviamento e il tappo terminale

**** .230V Massimo 250W/metro Dimensioni: 2000x55x35 mm. IP20**



Dati del prodotto

Tensione nominale (V)	220 - 250V AC
Dimensioni (mm) LxIxh	2000x55x35
Uso esterno	No
IP	IP20
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Montaggio	Da incasso
Potenza massima (W)	3900
Corrente massima (A)	15
Tipo di traccia	Trifásico

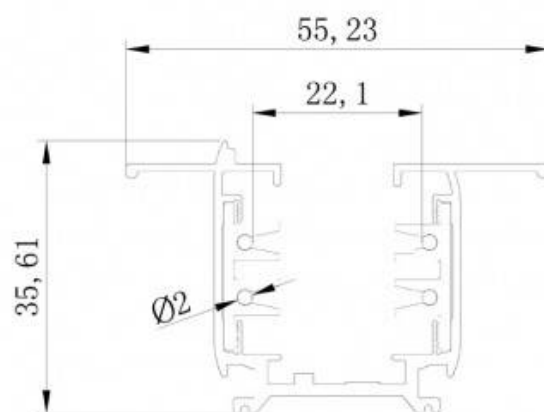

Varianti di prodotto

Riferimento**Attributi**

BTTE-200-B

Colore - Bianco



BTTE-200-N

Colore - Nero

