




Striscia LED rigida 50cm 15W 24V-DC per la retroilluminazione di light box


Ref. B1425

Barra LED rigida per la retroilluminazione di light box e insegne bifacciali. La sua installazione laterale, insieme all'ottica asimmetrica 15° x 45°, consente un'illuminazione intensa, omogenea e priva di ombre in light box e insegne luminose bifacciali. Sono inoltre comunemente utilizzati come opzione economica per la creazione di lavamuri per interni ed esterni. CHIP CREE XTE 3W. Disponibile in bianco freddo 6000K e bianco caldo 3000K. 15W 50 cm 24V Ottica 15x45°. 6000K e 3000K IP65 3535 XTE

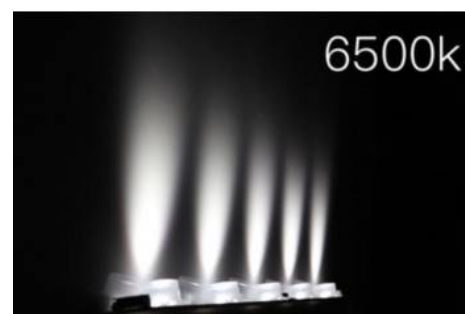

Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco freddo
Kelvin (K)	6000
Efficienza (Lm/w)	100
CRI	80-85
Angolo di apertura (°)	45x15 Asimmetrico
UGR	No
Tipo di LED	SMD 3535
Dimmerabile	Sì
Tensione nominale (V)	24V DC
Dimensioni (mm) LxIxh	495x26x15
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Plastica
Uso esterno	Sì
IP	IP65
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +45°C
Frequenza di utilizzo	Intensivo
Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)



Certificati	CE, ROHS
Adesivo	No

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1425BF	Temperatura di colore - Bianco Freddo	
B1425BC	Temperatura di colore - Bianco Caldo	