




Driver Triac dimmerabile DC 12-24V 300MA

Ref. PE294B2430

Driver Triac CC dimmerabile 12-24V 300MA PRI: 200V-250VSEC: 12-24VDC
 corrente di uscita: 300ma✓ 7.2WPF: 0,92✓ 50/60hz104x39x26 mm

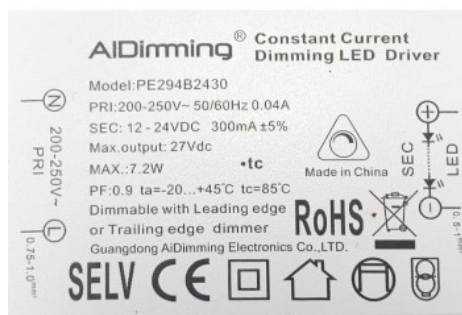

Dati del prodotto

Dimmerabile	Si
Tensione nominale (V)	12 - 24 V/DC
Frequenza (Hz)	50 - 60
Fattore di potenza (cosφ)	0.9
Dimensioni (mm) LxIxh	104x39x26 mm
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +45°C
Certificati	CE, ROHS
Potenza massima (W)	7.2W
Tensione di uscita (V)	200 - 250V
Corrente in uscita mA	300mA

Grosor: 26mm

