




## Aplique de pared LED para exterior endura 7W orientable IP54

### Ref. L5020-P

Moderno aplique de pared para exteriores endura (IP54), con chip LED integrado de 7W en blanco cálido 3000K, con foco orientable.230V7W3000KIP54

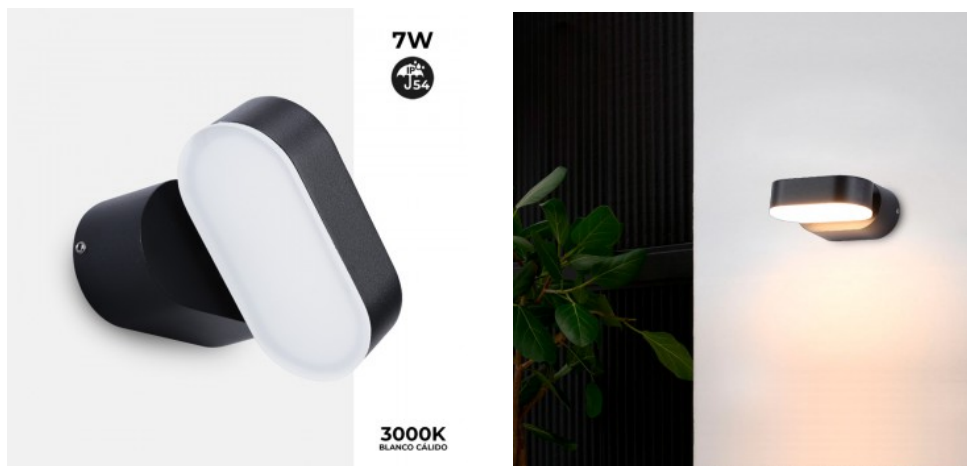

### Datos del producto

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Tonalidad              | Blanco cálido                |
| Kelvin (K)             | 3000                         |
| Lumens (Lm)            | 420                          |
| CRI                    | 80-85                        |
| Ángulo de apertura (°) | 360                          |
| Dimmable               | No                           |
| Tensión Nominal (V)    | 230V-AC                      |
| Frecuencia (Hz)        | 50 - 60                      |
| Sensor                 | No                           |
| Orientable             | Sí                           |
| Dimensiones (mm) LxIxh | 25x110                       |
| Material               | Metal                        |
| Material difusor       | Plástico                     |
| Uso Exterior           | Si                           |
| IP                     | IP54                         |
| Vida útil (h)          | 25000                        |
| Certificados           | CE, ROHS                     |
| Garantía               | Según garantía legal: 3 años |



Montaje

Superficie