




## Driver regulable TRIAC corriente constante 12-24V 7.2W 300mA

### Ref. PE294B2430

Driver Triac dimmable CC 12-24V 300mA ✓ PRI: 200V-250V✓ SEC:12-24VDC  
 corriente de salida : 300ma✓ 7.2W✓ PF: 0.92✓ 50/60hz✓ 104x39x26mm

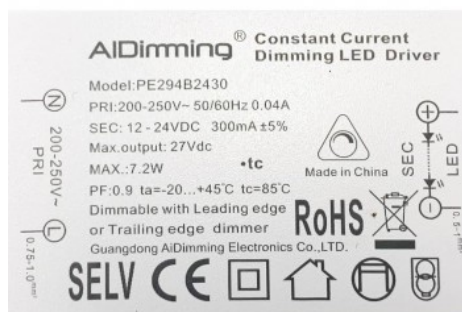

## Datos del producto

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Dimmable                  | Sí            |
| Tensión Nominal (V)       | 200 - 250 V   |
| Frecuencia (Hz)           | 50 - 60       |
| Factor de potencia (cosφ) | 0.9           |
| Dimensiones (mm) LxIxh    | 104x39x26mm   |
| Rango temperatura         | -20°C ~ +45°C |
| Certificados              | CE, ROHS      |
| Potencia máxima (W)       | 7.2           |
| Tensión de salida (V)     | 12 - 24 V     |
| Corriente de salida mA    | 300mA         |

Grosor: 26mm

