




20W/m
IP67
LED
15mm
42chip/m
RGB

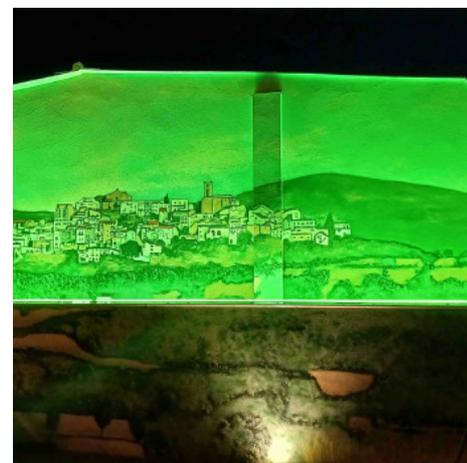

Bañador LED flexible RGB 24V DC - 5 metros - IP67

Ref. B1939-RGB

El bañador flexible estanco RGB es una solución versátil para la iluminación arquitectónica en entornos comerciales y residenciales. Su diseño flexible permite la instalación en ángulos curvos, proporcionando una iluminación asimétrica con un ángulo de apertura de 15 x 45°. Gracias a su grado de protección IP67, es apto para diversos proyectos de iluminación exterior, como decoración de fachadas, arcos, retroiluminación de letras y carteles publicitarios. Aunque permite cortes a medida, no se garantiza su total estanqueidad.* Se puede cortar cada 7 módulos



Datos del producto

Tonalidad	RGB
Eficiencia (Lm/w)	52
CRI	80-85
Ángulo de apertura (°)	15° - 45°
Tensión Nominal (V)	24V DC
Dimensiones (mm) LxIxh	22,7 x 5000
IP	IP67
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Potencia/m (W/m)	20W/m
Nº Chips/metro	42
Distancia del corte (mm)	165

