



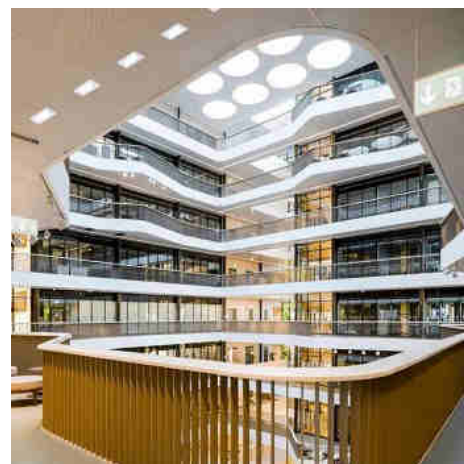

Downlight LED retangular orientável - CCT 38W - Branco - 120° Driver LIFUD

Ref. B1263-CCT

Foco de teto de embutir, regulável, fabricado em alumínio de alta qualidade, com acabamento branco. Especialmente recomendado para uso comercial, com 38W de potência e sistema CCT, que permite selecionar a temperatura de cor entre branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco frio (5700K). Ampla abertura de 120° e orientação até 60°. Eficiente e duradouro.

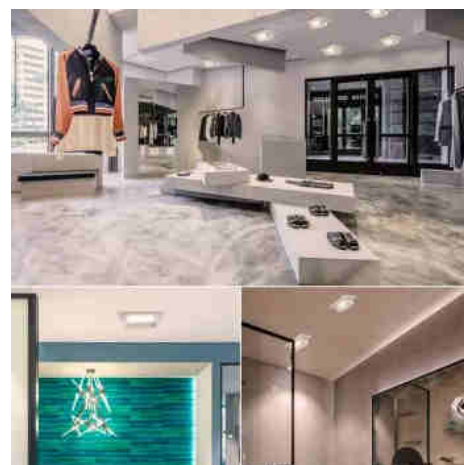

Datos del producto

Tonalidade	Branco frio, Branco neutro
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Ângulo de abertura (°)	120
Dimável	Não
Driver	Interno
Sensor	Não
Orientável	Sim
Material	Alumínio
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Intervalo de temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequência de uso	Intensivo
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Dimensões do corte (mm)	≈225x125

