


**36W**
IP65
LED
3960 lm

Armadura estanque LED linear conectável 36W - 120cm - IP65


Ref. B8420-120

Armadura linear estanque interligável de 120cm com 36W de potência, com excelentes desempenhos em termos de iluminação e impermeabilidade. Graças aos seus materiais e ao seu design com grau de proteção IP65, é um produto resistente à água, ao pó e a outros agentes externos, ideal para instalação em ambientes húmidos ou exteriores. Disponível em tonalidade branco neutro (4000K) e branco frio (6500K).

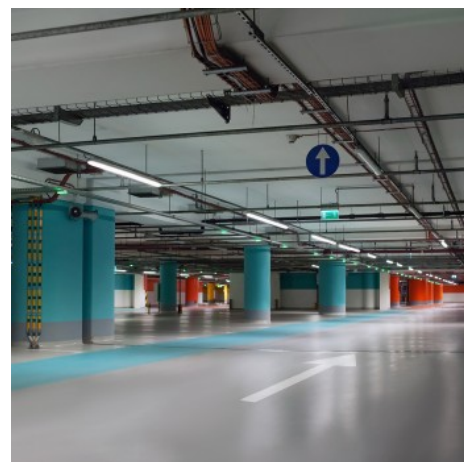

Dados do produto

Tonalidade	Branco frio, Branco neutro
Kelvin (K)	4000, 6500
Lúmens (Lm)	3960
Ângulo de abertura (°)	120
Potência (W)	36
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V/AC
Frequência (Hz)	50 - 60
Dimensões (mm) LxIxh	1140x78x58mm
IP	IP65
Vida útil (h)	30000
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Montagem	Superfície
IK	08

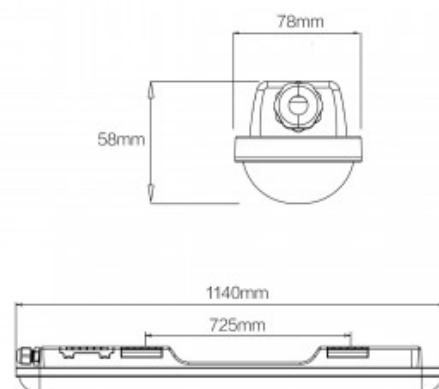

Variantes do produto

Referência

Atributos

B8420-120BF

Temperatura de cor - Branco frio



B8420-120BN

Temperatura de cor - Branco Neutro

