


Function introduction

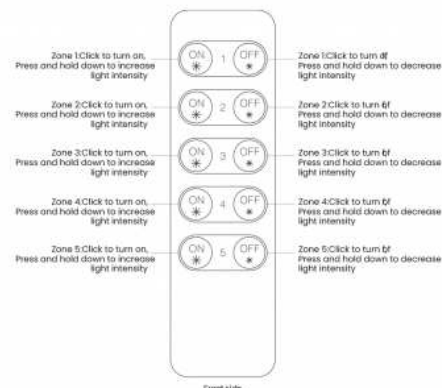


Unidade de controlo de luminosidade RF 5 zonas SUNRICHER - Perfect RF

Ref. SR-2833K5

Controlador remoto de radiofrequência RF para controlar a comutação e o brilho de 5 zonas de iluminação. Para LEDs de cor única. O controlador opera a mais de 20 metros de distância. Compatível com os controladores SR-1009FA, SR-1009FA3, SR-1009FA7 e SR-1009EA. 5 Zonas. Interruptor ON/OFF sem qualquer cintilação. Diminuível de 0,1-100% "Suave". Pode trabalhar com a Wifi-RF após a instalação do APP no sistema.

Pair with RF receiver

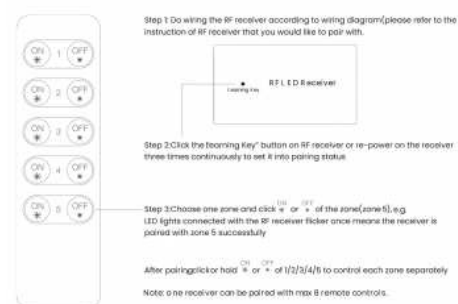

Datos del producto

Tensão Nominal (V)	6V-DC
Sensor	Não
Intervalo de detecção (mm)	25000
Dimensões (mm) LxIxh	136,5x40x11,5mm
Material	Plástico
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Intervalo de temperatura	0 ~ +40°C
Frequência de uso	Intensivo
Vida útil (h)	35000
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Conectividade	Radiofrequência
Sistema de controle	CCT
Número de zonas	1

